




**GORILLA**  
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

■ Fly Jib opcional (820kg)



Cabeça auxiliar opcional (2,0t)  
+ Gancho de perna simples (1,5t)



■ Lâmina opcional



Guindaste Telescópico sobre Esteiras

# CC1485S-2

Norma Euro 5 Motor Compatível

**NOVO**

Capacidade do Guindaste  
**6,0t × 2,6m**

Máximo levantamento de peso  
**16,7m**

Deslocamento de carga  
**2.000kg**

Máxima altura de elevação com fly jib opcional: **22,0m**



Raio de giro



Janela de teto ampla



Limitador de momento programável



Monitor múltiplo de 7 polegadas

Moitão de 4 pernas / 2 pernas



Janela de teto ampla




Câmera de visão traseira e monitor




**Especificações**

Modelo		CC985S-2	
Capacidade do guindaste		6,0t x 2,6m	
Máximo raio de trabalho		16,1m	
Máximo levantamento de peso		16,7 m (22,0 m com fly jib)	
Máximo alcance abaixo do solo		-24,5m (4 pernas) / -50,5m (2 pernas) / -103,5m (perna simples)	
Capacidade de deslocamento de carga		2,0t	
Peso da máquina		14.560kg (15.240kg com lâmina, 14.860kg com jib, 15.540kg com lâmina e jib)	
Peso da máquina com almofadas de borracha		15.030kg (15.710kg com lâmina, 15.330kg com jib, 16.010kg com lâmina e jib)	
Comprimento total x largura x altura		6.560 mm x 2.490 mm x 2.865 mm	
Compr. total x largura x altura (c/ almofadas de borracha)		6.610 mm x 2.490 mm x 2.910 mm	
Largura do rastreador		500mm	
Raio de giro		1.550mm	
Sistema de guincho	Nº de pernas de fio para gancho	4 pernas / 2 pernas	
	Veloc. do gancho	Baixo	32,0m/min (4 camadas, 4 pernas)
		Alta	46,0m/min (4 camadas, 4 pernas)
Cabo de aço de elevação		IWRC 6 x Fi(29) $\phi$ 10mm x 115m	
Sistema telescópico	Tipo de barra	Lança telescópica pentagonal de 5 seções totalmente automática	
	Comprimento da lança	4,745m - 7,625m - 10,505m - 13,385m - 16,265m	
Curso telescópico da lança / tempo		11,52 m / 32 seg	
Sist. de elev. de lança	Ângulo de elevação / tempo	-4 ~ 80 graus / 19 segundos	
Sistema de giro	Ângulo de giro / tempo		
	360 graus / 2,1 rpm		
Sistema de direção	Veloc. de viagem	Baixo	Para frente e para trás 0~1,9km/h
		Alta	Para frente e para trás 0~3,1km/h
	Gradabilidade		34 graus
Pressão no solo com almofadas de borracha		51,2kPa (0,52kgf/cm <sup>2</sup> ) [54,5kPa (0,56kgf/cm <sup>2</sup> ) c/lâmina e lança suspensa]	
Motor	Modelo	ISUZU 4LE2XBJB	
	Nível de emissão	Norma Euro 5	
	Deslocamento	2.179L (2.179cc)	
	Potência	44,6 kW / 2.000 min <sup>-1</sup> (60,6 HP / 2.000 rpm)	
Capac. do tanque de combustível		Diesel / 140,0L	
Dispositivo de segurança		Válvula de segurança hidráulica, proteção contra o vento, nível, alavanca de bloqueio de segurança, alarme de inclinação, interruptor EMO, limitador de momento, lâmpada LED de status de trabalho, câmera de visão traseira, registrador de dados	
Equipamento opcional		Almofadas de borracha (peso 470kg), gancho de perna simples, lâmina, Fly Jib (capacidade de 820kg), gancho do buscador (capacidade de 2.000 kg), dispositivo de restrição de giro	

**Dimensões**

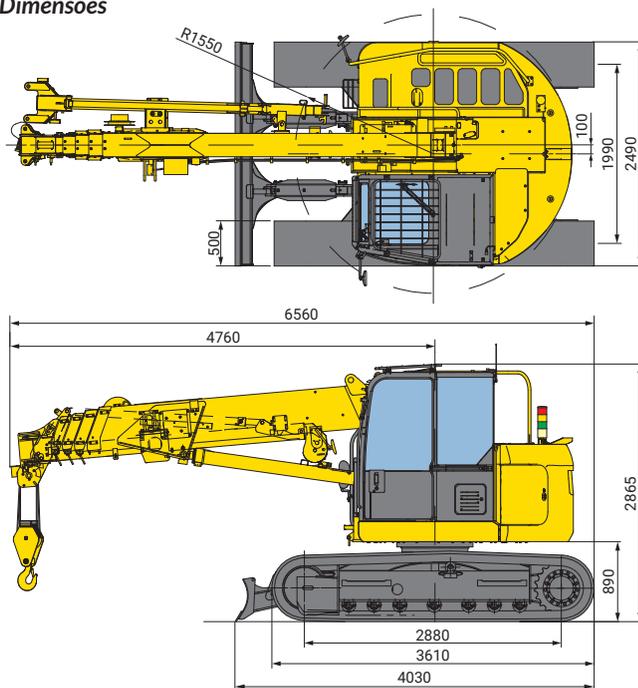

**Gráfico de faixa de trabalho (4 pernas)**

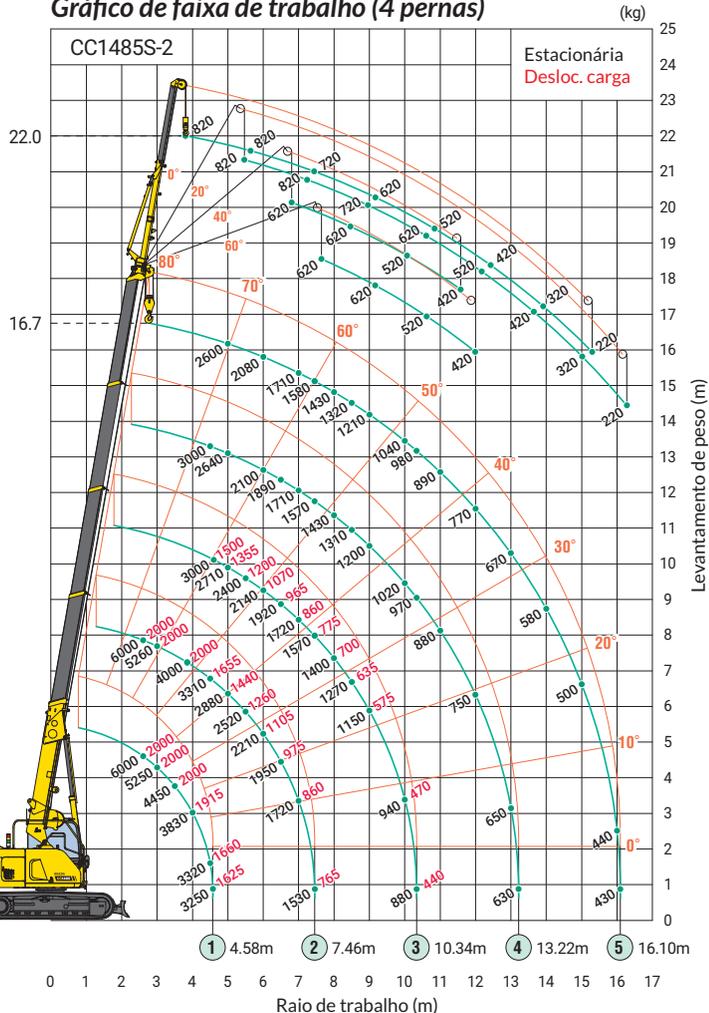

**Tabela de Carga Total Nominal (4 pernas)**

Raio de trabalho (m)	4,745m lança		7,625m lança		10,505m lança		13,385m lança		16,265m lança	
	Estacionária	Desloc. carga	Estacionária	Desloc. carga	Estacionária	Desloc. carga	Estacionária	Desloc. carga	Estacionária	Desloc. carga
2,00	6000	2000	6000	2000	3000	1500				
2,50	6000	2000	6000	2000	3000	1500	3000			
2,60	6000	2000	6000	2000	3000	1500	3000			
3,00	5250	2000	5260	2000	3000	1500	3000			2600
3,20	4910	2000	4920	2000	3000	1500	3000			2600
3,50	4450	2000	4460	2000	3000	1500	3000			2600
3,85	4000	2000	4000	2000	3000	1500	3000			2600
4,00	3830	1915	3820	1910	3000	1500	3000			2600
4,50	3320	1660	3310	1655	3000	1500	3000			2600
5,00			2880	1440	2710	1355	2640			2600
6,00			2210	1105	2140	1070	2100			2080
7,00			1720	860	1720	860	1710			1710
7,50					1550	775	1560			1560
8,00					1400	700	1430			1430
9,00					1150	575	1200			1210
10,00					940	470	1020			1040
11,00							880			890
12,00							750			770
13,00							650			670
14,00							580			580
15,00							500			500
16,00							440			440
16,10							430			430

\*O Gráfico de Carga Total Nominal é baseado no raio de trabalho real, incluindo a deflexão da lança.  
 \*O peso do moitão (padrão 4 pernas/2 pernas -90kg) deve ser incluído como parte da carga mostrada na Tabela de Carga Total Nominal.  
 \*Ao usar ganchos de duas pernas ou de uma perna simples, use a Tabela de Carga Total Nominal apropriada de quatro pernas acima, mas com máxima carga de: duas pernas-3000kg, perna simples -1500kg.

⚠ Antes de usar, leia o manual de operação

Devido a melhorias, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio



www.maedabrasil.com.br  
 (19) 4119-2990  
 vendas@gorilla.com.br  
 Estr. da Capela, 1751 - Capela,  
 Vinhedo - SP - CEP 13285-420