

Guindaste telescópico sobre esteiras

CC423S-1



GORILLA
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

- Limitador de momento programável
- Raio de giro
- Lâmina
- Moitão de 4 pernas / 2 pernas
- Motor em conformidade com a Norma Euro 5
- Disponível com cabeça auxiliar de 850 kg
- Controle de curso de pressão piloto



Novo monitor 7 polegadas



Modelo		CC423S-1
Capac. do guindaste	Capacidade do guindaste	2,93 t x 1,5 m
	Máximo raio de trabalho	8,38m x 0,20t
	Máximo levantamento de peso	9,46m
	Máx. alc. abaixo do nível do solo	-15,5m (4 pernas)
Peso e Dimensão	Capacidade de deslocamento	1.465kg
	Peso da máquina	4.400kg
	Compr. total x largura x altura	4.020 mm x 1.740 mm x 2.495 mm
Sistema de guincho	Compr. do solo da esteira x largura	1.650 mm x 300 mm
	Raio de giro	980mm
	Largura da lâmina x altura	1.740 mm x 355 mm
Sistema telescópico	Nº de pernas de fio para gancho	4 pernas / 2 pernas
	Velocidade do gancho	19m/min (4 camadas, 4 pernas)
	Cabo de aço de elevação	IWRC 6 x Ws(26) ϕ 8 x 73m
Sist. de elev. de lança	Tipo de barra	Lança telesc. pentagonal de 4 seções totalmente automática
	Compr. da lança	3,18m - 5,03m - 6,87m - 8,71m
Sistema de direção	Curso telesc. da lança / tempo	5,53m/14seg
	Ângulo de elevação / tempo	0~80graus/12seg
Sistema de giro	Ângulo de giro / tempo	360graus/2,4rpm
	Velocidade de viagem	Para frente e para trás 0 ~ 2,9km/h
Motor	Gradabilidade	20graus
	Pressão do solo	43.5kPa [0.44kgf/cm ²]
	Modelo	Yanmar 3TNV88F-EPMBA
Dispositivo de segurança	Nível de emissão	Norma Euro 5
	Deslocamento	1.642L (1,642cc)
	Potência	17.5kw/2,400min ⁻¹ [23.8HP/2,400rpm]
Equipamento opcional	Capac. do tanque de combustível	Diesel / 42.0L
	Proteção contra vento, válvula de segurança hidráulica, trava de cabo de aço, nível, alavanca de trava de segurança, espelhos laterais, alarme de inclinação do corpo da máquina, interruptor EMO, limitador de momento, lâmpada de status de trabalho, registrador de dados, sistema de bloqueio de lâmina/guindaste	

Tabela de Carga Total Nominal (4 pernas)


un. : kg

Raio de trabalho (m)	Alcance 3,18m		Alcance 5,03m		Alcance 6,87m		Alcance 8,71m	
	Estacionária	Desloc. de carga						
1.50	2930	1465	2930	1465	1870		1190	
2.00	1730	865	1710	855	1710		1190	
2.50	1200	600	1190	595	1190		1190	
2.85	980	490	980	490	980		980	
3.00			900	450	900		900	
3.50			720	360	720		720	
4.00			600	300	600		600	
4.50			500	250	500		500	
4.70			460	230	460	Inutilizável	460	Inutilizável
5.00						430	430	
5.50						370	370	
6.00						330	330	
6.54						290	290	
7.00							260	
7.50							235	
8.00							215	
8.38							200	

*A Tabela de Carga Total Nominal é baseada no raio de trabalho real, incluindo a deflexão da lança.
 *O peso do moitão (padrão 4 pernas/2 pernas=30kg) deve ser incluído como parte da carga mostrada na Tabela de Carga Total Nominal.
 *Ao usar ganchos de duas pernas ou de uma perna simples, use a Tabela de Carga Total Nominal apropriada de 4 pernas acima, mas com uma carga máxima de: duas pernas - 1480kg, perna simples - 750kg.

Tabela de faixa de trabalho (4 pernas)

(kg)

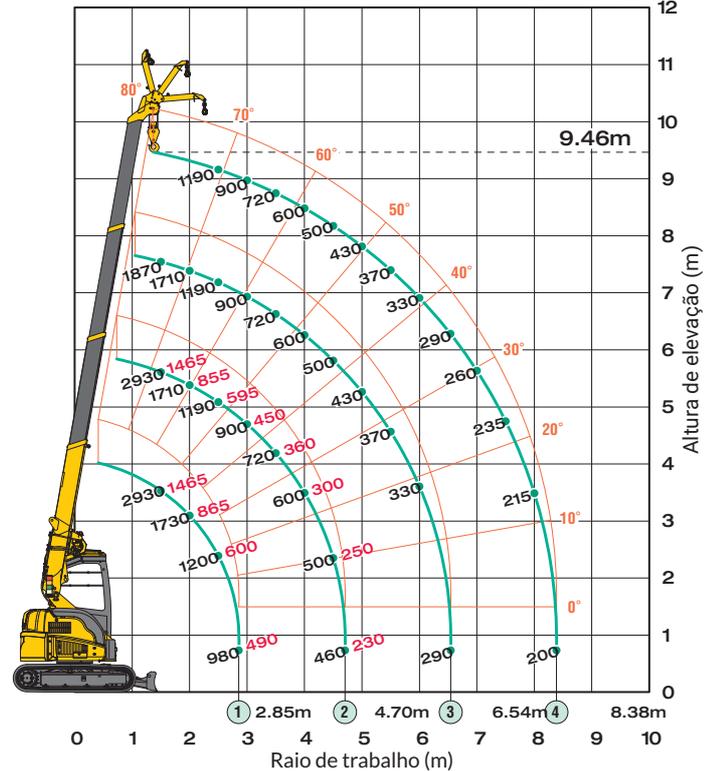

⚠ Antes de usar, leia o manual de operação

Devido a melhorias, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Dimensões

(mm)

