




**GORILLA**  
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

- Fly Jib opcional (430kg)
- Moitão opcional (2.0t)  
+ Moitão de perna simples (1,5t)

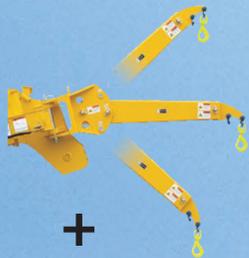

+



- Lâmina opcional

Guindaste Telescópico sobre Esteiras

# CC985S-2

Norma Euro 5 Motor Compatível

**NOVO**

Capacidade do Guindaste  
**4,9t × 2,1m**

Máximo levantamento de peso  
**16,5m**

Desloc. de carga  
**2.000kg**

Máxima altura de elevação com fly jib opcional: **20.2m**



Raio de giro



Janela de teto ampla



Limitador de momento programável



Monitor múltiplo de 7 polegadas

Moitão de 4 pernas / 2 pernas



Janela de teto ampla



Câmera de visão traseira e monitor



Especificações

Modelo		CC985S-2	
Capacidade do guindaste		4,9 t x 2,1m	
Máximo raio de trabalho		14,67m x 0,20t	
Máximo levantamento de peso		16,5 m (20,2 m com fly jib)	
Máximo alcance abaixo do solo		-25,0m (4 pernas) / -50,0m (2 pernas) / -100,0m (perna simples)	
Capacidade de deslocamento de carga		2,0t	
Peso da máquina		9,510kg (9.910kg com lâmina, 9.690kg com jib, 10.090kg com lâmina e jib)	
Peso da máquina com almofadas de borracha		9,790kg (10.190kg com lâmina, 9.970kg com jib, 10.370kg com lâmina e jib)	
Comprimento total x largura x altura		5.190mm x 2.320mm x 2.730mm	
Compr. total x largura x altura (c/ almofadas de borracha)		5.220mm x 2.320mm x 2.760mm	
Largura do rastreador		450mm	
Raio de giro		1,390mm	
Sistema de guincho	Nº de pernas de fio para gancho	4 pernas / 2 pernas	
	Veloc. do gancho	Baixo	29,0m/min (4 camadas, 4 pernas)
		Alta	38,0m/min (4 camadas, 4 pernas)
Cabo de aço de elevação		IWRC 6 x F(29) φ 10mm x 115m	
Sistema telescópico	Tipo de barra	Lança telescópica pentagonal de 5 seções totalmente automática	
	Comprimento da lança	4,78m - 7,53m - 10,28m - 13,03m - 15,78m	
Curso telescópico da lança / tempo		11,0m / 24seg	
Sist. de elev. de lança	Ângulo de elevação / tempo	-2 ~ 80 graus / 13 segundos	
Sistema de giro	Ângulo de giro / tempo	360 graus / 2,1 rpm	
Sistema de direção	Veloc. de viagem	Baixo	Para frente e para trás 0~2,1km/h
		Alta	Para frente e para trás 0~3,4km/h
	Gradabilidade	20 graus	
Pressão no solo com almofadas de borracha		47,8kPa (0,49kgf/cm <sup>2</sup> ) [50,6kPa (0,52kgf/cm <sup>2</sup> ) c/ lâmina e lança suspensa]	
Motor	Modelo	ISUZU 4LE2XBJB	
	Nível de emissão	Estágio V da UE	
	Deslocamento	2.179L (2.179cc)	
	Potência	44,6 kW / 2.000 min <sup>-1</sup> (60,6 HP / 2.000 rpm)	
Capac. do tanque de combustível		Diesel / 140,0L	
Dispositivo de segurança		Válvula de segurança hidráulica, proteção contra o vento, nível, Alavanca de bloqueio de segurança, alarme de inclinação, interruptor EMO, limitador de momento, lâmpada LED de status de trabalho, câmera de visão traseira, registrador de dados	
Equipamento opcional		Almofadas de borracha (peso 280kg), moitão de perna simples, lâmina, Fly Jib (capacidade de 430kg), cabeça auxiliar (capacidade de 2.000 kg)	

Guindaste Telescópico sobre Esteiras

NOVO

CC985S-2

Norma Euro 5 Motor Compatível

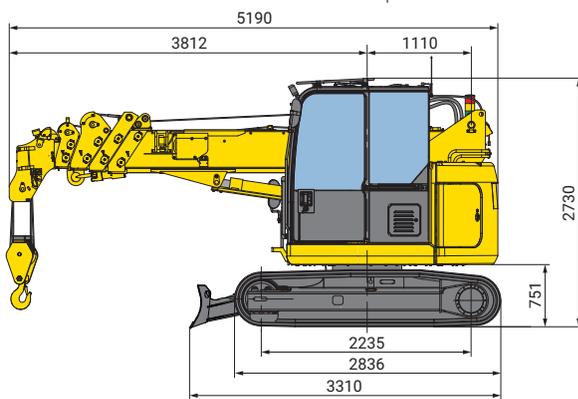
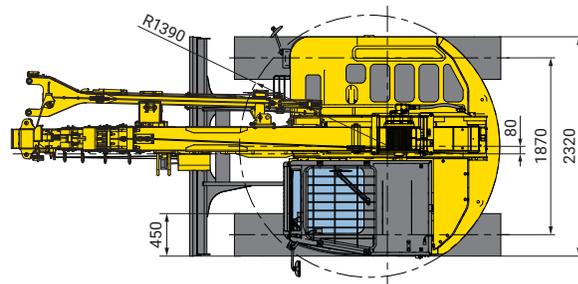


Gráfico de faixa de trabalho (4 pernas)

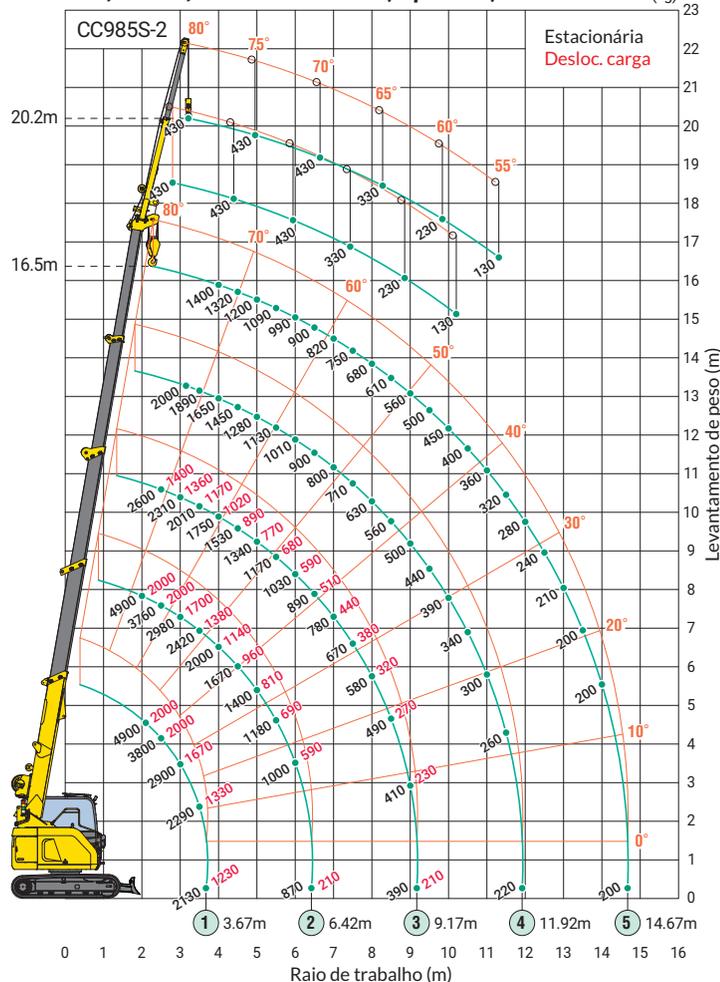


Tabela de Carga Total Nominal (4 pernas)

Raio de trabalho (m)	4,78m lança		7,53m lança		10,28m lança		13,03m lança		15,78m lança	
	Estacionária	Desloc. de carga								
2,00	4900	2000	4900	2000	2600	1400	2000			
2,10	4900	2000	4630	2000	2600	1400	2000			
2,50	3800	2000	3760	2000	2600	1400	2000			1400
2,70	3310	1950	3410	1940	2520	1400	2000			1400
3,00	2900	1670	2980	1700	2310	1360	2000			1400
3,15	2640	1550	2800	1590	2220	1300	2000			1400
3,50	2290	1330	2420	1380	2010	1170	1890			1400
3,67	2130	1230	2270	1290	1920	1120	1800			1400
4,00			2000	1140	1750	1020	1650			1400
4,50			1670	960	1530	890	1450			1320
5,00			1400	810	1340	770	1280			1200
5,50			1180	690	1170	680	1130			1090
6,00			1000	590	1030	590	1010			990
6,42			870	510	910	520	910			920
6,50					890	510	900			900
7,00					780	440	800			820
7,50					670	380	710			750
8,00					580	320	630			680
8,50					490	270	560			610
9,00					410	230	500			560
9,17					390	210	480			540
9,50							440			500
10,00							390			450
10,50							340			400
11,00							300			360
11,50							260			320
11,92							220			280
12,00							280			280
12,50							240			240
13,00							210			210
13,50							200			200
14,00							200			200
14,67							200			200

\*O Gráfico de Carga Total Nominal é baseado no raio de trabalho real, incluindo a deflexão da lança. \*O peso do moitão (padrão 4 pernas/2 pernas -90kg) deve ser incluído como parte da carga mostrada na Tabela de Carga Total Nominal. \*Ao usar moitões de duas pernas ou de perna simples, use a Tabela de Carga Total Nominal apropriada de quatro pernas acima, mas com uma carga máxima de duas pernas-2450kg, pernas simples -1220kg.

Antes de usar, leia o manual de operação

Devido a melhorias, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio



www.maedabrasil.com.br

(19) 4119-2990

vendas@gorilla.com.br

Estr. da Capela, 1751 - Capela, Vinhedo - SP - CEP 13285-420